

PL



industrial.novol.pl

NOVOL Sp. z o.o. • PL 62-052 Komorniki • ul. Żabikowska 7/9 • tel. (+48) 61 810 98 00

 facebook.com/novolPL

 INDUSTRIAL.NOVOL.PL

## NOVAKRYL 9090 HYDROFOBIC



SYSTEM NOVOL INDUSTRIAL COATING SYSTEMS



**ROZWIĄZANIA NOVOL DLA PRZEMYSŁU**

Firma NOVOL od ponad czterdziestu lat rozwija system produktów dla lakiernictwa samochodowego: od szerokiej gamy materiałów lakierniczych, aż do zaawansowanych systemów doboru kolorów. Rozwinięciem tych doświadczeń jest specjalistyczna linia INDUSTRIAL Coating Systems adresowana dla klientów przemysłowych, producentów kontenerów, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, nacze, ram, autobusów, a także wagonów osobowych oraz towarowych.

**LINIA NOVOL INDUSTRIAL**

Pełna technologia wymalowań przemysłowych, mająca swoje zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i lekkim:

- szeroka gama materiałów lakierniczych (lakiery, podkłady antykorozyjne, szpachlówki oraz materiały uzupełniające)
- zaawansowane systemy doboru kolorów
- produkty sprawdzone w każdych warunkach eksploatacyjnych

**BEZPIECZEŃSTWO TWOICH PROCESÓW LAKIERNICZYCH W PRZEMYSŁE**



W ramach pakietu, NOVOL zapewnia stałą opiekę techniczną, dostępność zasobów laboratorium, szybkie rozpatrywanie reklamacji, hotline oraz serwis całodobowy.

Pakiet jest zróżnicowany ze względu na przyporządkowanie klienta do jednej z grup strategicznych – małych lub średnich przedsiębiorstw.

**KORZYŚCI**


- polski produkt
- doskonałe zabezpieczenie przed promieniami UV
- wysoka odporność antykorozyjna
- doskonałe doradztwo techniczne i handlowe
- certyfikowane szkolenia podnoszące umiejętności

TECHNOLOGIA INDUSTRIAL COATING SYSTEMS



**Lakier hydrofobowy NOVAKRYL 9090 Hydrofobic**

Zawartość części stałych (obj).	46%
Możliwość lakierowania "mokra w mokro"	TAK
Połysk PN-EN ISO 2813	przy kącie 20° - połysk 90
Grubość NDFT	~ 25 μm
Przyczepność PN-EN ISO 2409	1
Udarność PN-EN ISO 6272-1	> 40 cm

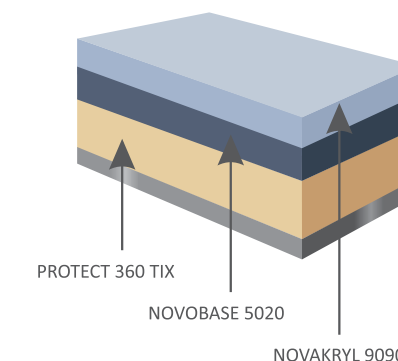

**Właściwości:**

- możliwość łatwego usuwania farb graffiti (możliwość częściowego usunięcia graffiti przy pomocy wody pod ciśnieniem)
- łatwiejsze usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni – Easy Clean
- efekt śliskiej powłoki – Smooth Touch
- zwiększona odporność na oblodzenia (Anty frost)
- podwyższona odporność na zarysowania Scratch Resistant (SR)
- doskonała rozlewność
- szybkie schnięcie

PORÓWNANIE	LAKIER HYDROFOBOWY	STANDARDOWE LAKIERY
Kąt zwilżania	ok. 105°	ok. 75°
Smooth touch	tak	brak
Twardość ołówkowa PN-EN ISO 15184	★★★★★	★★★★
Odporność UV PN-EN ISO 16474-3	★★★★★	★★★★
Odporność na zmywanie graffiti	★★★★★	★★★★
łatwiejsze mycie powłoki	★★★★★	★★★★
Odporność na uderzanie kamieniami	★★★★★	★★★★
Odporność na lód	★★★★★	★★★★

