

RU



фот. BODEX



фот. WIELTON



фот. KH-KIPPER



industrial.novol.pl/ru

NOVOL Sp. z o.o. • PL 62-052 Komorniki • ul. Żabikowska 7/9 • tel. (+48) 61 810 98 00

[facebook.com/novolPL](https://www.facebook.com/novolPL)

INDUSTRIAL.NOVOL.PL/RU

industrial
anti-corrosion coatings
NOVOL

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



СИСТЕМА NOVOL INDUSTRIAL COATING SYSTEMS



РЕШЕНИЯ NOVOL ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания NOVOL уже более сорока лет разрабатывает системы продуктов для покраски автомобилей: от широкой гаммы лакокрасочных материалов до продвинутых систем подбора цветов. Развитием этого опыта стала специальная линейка INDUSTRIAL Coating Systems, предназначенная для промышленных клиентов, производителей контейнеров, стальных конструкций, сельскохозяйственных машин, полуприцепов, рам, автобусов, а также пассажирских и грузовых вагонов.

ЛИНЕЙКА NOVOL INDUSTRIAL

- Полная технология промышленной покраски, которая применяется как в тяжелой, так и легкой промышленности:
- широкая гамма лакокрасочных материалов (лаки, антикоррозионные грунты, шпатлевки и дополнительные материалы)
 - продвинутые системы подбора цветов
 - продукты, проверенные в любых условиях эксплуатации

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПРОЦЕССОВ ПОКРАСКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 В рамках пакета NOVOL обеспечивает постоянную техподдержку, доступность ресурсов лаборатории, быстрое рассмотрение рекламаций, горячую линию и круглосуточный сервис. Пакеты отличаются в зависимости от принадлежности клиента к одной из стратегических групп - малых или средних предприятий.

СИСТЕМА ГАРАНТИИ NOVOL

 Компания NOVOL гарантирует контрагенту 5-летнюю гарантию на прочность лакокрасочного покрытия. Многолетняя гарантия – это письменная декларация достоверности нашей компании как изготовителя и поставщика высококачественных решений.


- KORZYŚCI**
- польский продукт
 - прекрасная защита от УФ-излучения
 - высокая антикоррозионная стойкость
 - отличная система технических и коммерческих консультаций
 - сертифицированные курсы повышения квалификации



СИСТЕМА INDUSTRIAL COATING SYSTEMS


Эпоксидно-акриловая система - сталь
Эпоксидный грунт PROTECT 368 TIX UHS + акриловая эмаль NOVOCOAT 4990 UHS

Содержание твердых частиц [по объему]	PROTECT 368 – 64%	NOVOCOAT 4990 – 62%
Время перекраски «мокрым по мокрому»	60 мин. / 20°C	
Класс коррозионной стойкости PN-EN ISO 12944-2	C3 M	
Толщина NDT	80 µm + 40 µm	
Прочность покрытия PN-EN ISO 12944-1	7-15 лет	
Коррозионная стойкость PN-EN ISO 12944-7	720 часов	
Адгезия PN-EN ISO 2409	максимум 1	
Адгезия Pull off-PN-EN ISO 4624	> 5 MPa	
Стойкость к УФ-излучению PN-EN ISO 16474-3	700 часов	
Сжимаемость PN-EN ISO: 1520	4 мм	
Ударопрочность PN-EN ISO 6272-1	минимум 40 см	
Твердость по карандашу PN-EN ISO 15184	H	
Твердость по маятниковому прибору PN-EN ISO 1522	180 сек. (0,72)	
Глянец PN-EN ISO 2813	90/20°	

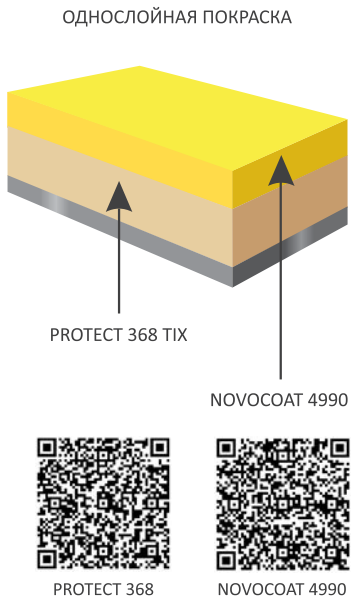


Эпоксидно-акриловая система - алюмин.
Эпоксидный грунт PROTECT 360 TIX + акриловая эмаль NOVOCOAT 4590 UHS

Содержание твердых частиц [по объему]	PROTECT 360 – 40%	NOVOCOAT 4590 – 62%
Время перекраски «мокрым по мокрому»	30 мин. / 20°C	
Класс коррозионной стойкости PN-EN ISO 12944-2	C3 M	
Толщина NDT	50 µm + 50 µm	
Прочность покрытия PN-EN ISO 12944-1	7-15 лет	
Коррозионная стойкость PN-EN ISO 12944-7	720 часов	
Адгезия PN-EN ISO 2409	максимум 1	
Адгезия Pull off-PN-EN ISO 4624	> 5 MPa	
Стойкость к УФ-излучению PN-EN ISO 16474-3	700 часов	
Сжимаемость PN-EN ISO: 1520	4 мм	
Ударопрочность PN-EN ISO 6272-1	минимум 40 см	
Твердость по карандашу PN-EN ISO 15184	HВ	
Твердость по маятниковому прибору PN-EN ISO 1522	160 сек. (0,64)	
Глянец PN-EN ISO 2813	90/20°	

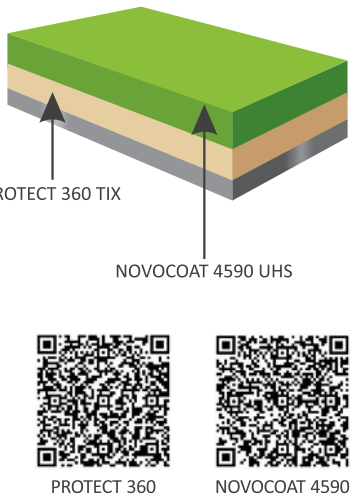


Эпоксидно-полиуретановая система - сталь
Эпоксидный грунт PROTECT 361 TIX + полиуретановая эмаль NOVOPUR 1090

Содержание твердых частиц [по объему]	PROTECT 361 – 45%	NOVOPUR 1090 – 57%
Время перекраски «мокрым по мокрому»	40 мин. / 20°C	
Класс коррозионной стойкости PN-EN ISO 12944-2	C3 M	
Толщина NDT	80 µm + 40 µm	
Прочность покрытия PN-EN ISO 12944-1	7-15 лет	
Коррозионная стойкость PN-EN ISO 12944-7	720 часов	
Адгезия PN-EN ISO 2409	максимум 1	
Адгезия Pull off-PN-EN ISO 4624	> 5 MPa	
Стойкость к УФ-излучению PN-EN ISO 16474-3	700 часов	
Сжимаемость PN-EN ISO: 1520	4 мм	
Ударопрочность PN-EN ISO 6272-1	минимум 40 см	
Твердость по карандашу PN-EN ISO 15184	HВ	
Твердость по маятниковому прибору PN-EN ISO 1522	160 сек. (0,64)	
Глянец PN-EN ISO 2813	90/20°	

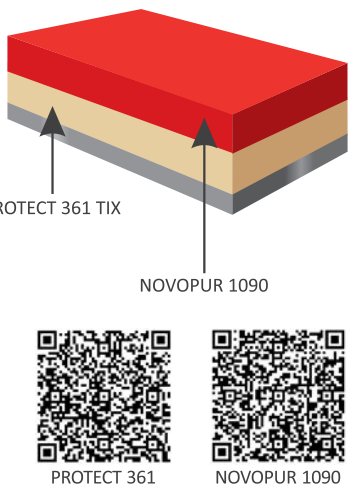

СХЕМЫ ПОКРАСКИ INDUSTRIAL COATING SYSTEMS

Эпоксидно-акриловая система - сталь

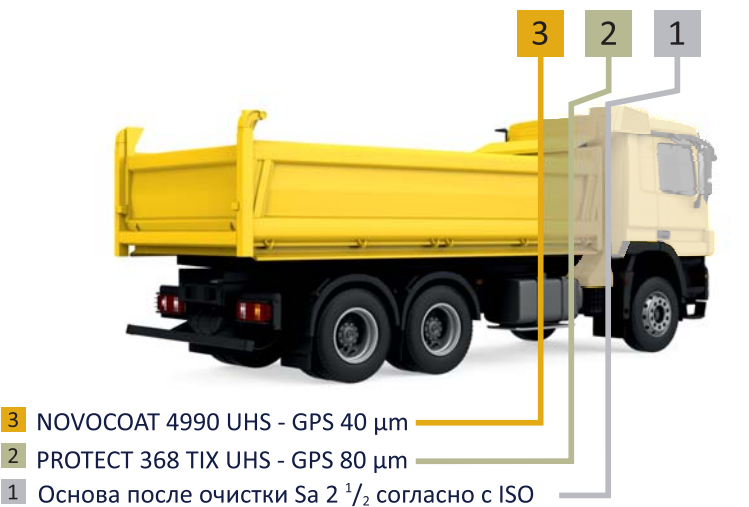

Эпоксидно-акриловая система - алюмин.



Эпоксидно-полиуретановая система - сталь



БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ
ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА «ПО-СУХОМУ»