

FR



novol.com/industrial/fr



NOVORUST HYBRID DTM 2250/2290 UHS

LAQUE À ACCROCHE DIRECTE SEMI-BRILLANTE ET BRILLANTE À SÉCHAGE AIR



TECHNOLOGIES DE SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS INDUSTRIELS



LA SÉCURITÉ DE VOS PROCESSUS DE PEINTURE INDUSTRIELLE

Dans le cadre de ce pack, NOVOL assure une assistance technique permanente, l'accès aux ressources du laboratoire, un traitement rapide des réclamations.



SYSTÈME DE GARANTIE NOVOL

NOVOL offre au partenaire une garantie de 5 ans sur la durabilité du revêtement de peinture. Pour connaître les modalités de mise en œuvre de cette garantie, merci de consulter sur le site internet de NOVOL, dans la gamme INDUSTRIAL, la garantie 5 ans.



Les accroches directes NOVORUST HYBRID 2250 (semi-brillante) et 2290 (brillante) sont à base de résine polyaspartique, qui durcit grâce à l'humidité de l'air ambiant, y compris à basse température, tout en conservant un niveau élevé de performances mécaniques et chimiques, et un séchage rapide. NOVORUST HYBRID 2250 et 2290, apportent une protection contre la corrosion de niveau C3M avec plus de 120 µm secs déposés en 1 couche. Elles sont à très haut extrait sec, et donc plus respectueuses de l'environnement et des personnes. Cette nouvelle génération d'accroche directe, est particulièrement recommandée pour les industriels mal équipés en cabine d'étuvage et/ou souhaitant diminuer leur consommation d'énergie, sans compromettre la qualité du résultat

SCHÉMA DE PEINTURE INDUSTRIAL COATING SYSTEM

Système polyuréthane monocouche - DTM



TECHNOLOGIES DE SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS INDUSTRIELS




NOVORUST DTM 2250/NOVORUST 2290 UHS

Produit:	NOVORUST DTM 2250	NOVORUST 2290 UHS
Rapport de mélange:	3:1	2,5:1
Produit complémentaire:	HARD 22-02	HARD 22-01
Degré de brillance:	env. 50%	min.85%

AVANTAGES:

- Mode d'application : airmix, airless, pneumatique
- Système monocouche (2 en 1) : combinaison d'un apprêt anticorrosion et d'une laque de finition
- Réduction du temps d'application de 50% par rapport à une système classique apprêt + laque
- Réduction de la consommation produit grâce à sa haute teneur en matières solides
- Temps de séchage à cœur : 03H00 à 20°C sans cabine d'étuvage
- Permet un remontage rapide des pièces peintes
- Forte baisse de la consommation d'énergie (fioul, gaz, électricité)
- Bonne résistance à la corrosion : C3M avec 120 µm secs déposés
- Meilleur respect de l'environnement et des personnes avec ≤ 420 g/L de C.O.V
- Résistance aux UV (test PN EN ISO 1674-3:2014-02) : 800 heures en RAL 3020

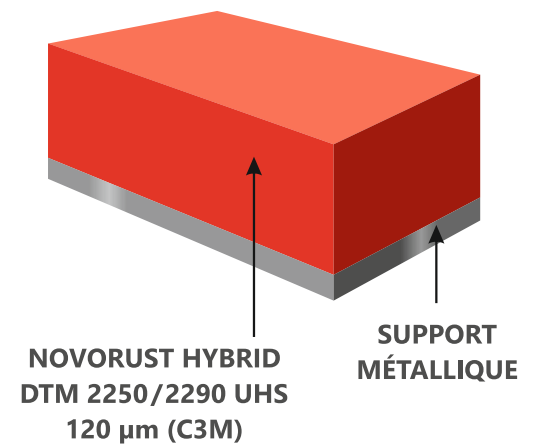

Nom de l'opération	*SYSTÈME EP + PU	NOVORUST HYBRID DTM 2250/2290 UHS
Application du primaire	60 MIN	60 MIN
Temps d'évaporation avant l'application de la peinture de finition	60 MIN	AUCUN
Temps de nettoyage du matériel	5 MIN	5 MIN
Préparation de la peinture de finition	15 MIN	AUCUN
Temps d'application de la peinture de finition	40 MIN	AUCUN
Temps de séchage du système à 20 °C	12 H	2 H
TOTAL	15 H	3 H

*SYSTÈME EP+PU = primaire époxy + laque de finition PU