




**SPECTRAL**  
COLOR TECHNOLOGY



# DISCOVER SPECTRAL

- 5 TECHNOLOGIE 2.0
- 10 **SYSTÈME WAVE 2.0**
- 12 SYSTÈME BASE 2.0
- 14 **SYSTÈME 2K**
- 16 SYSTÈME SPOT REPAIR
- 18 **SYSTÈME PLAST**

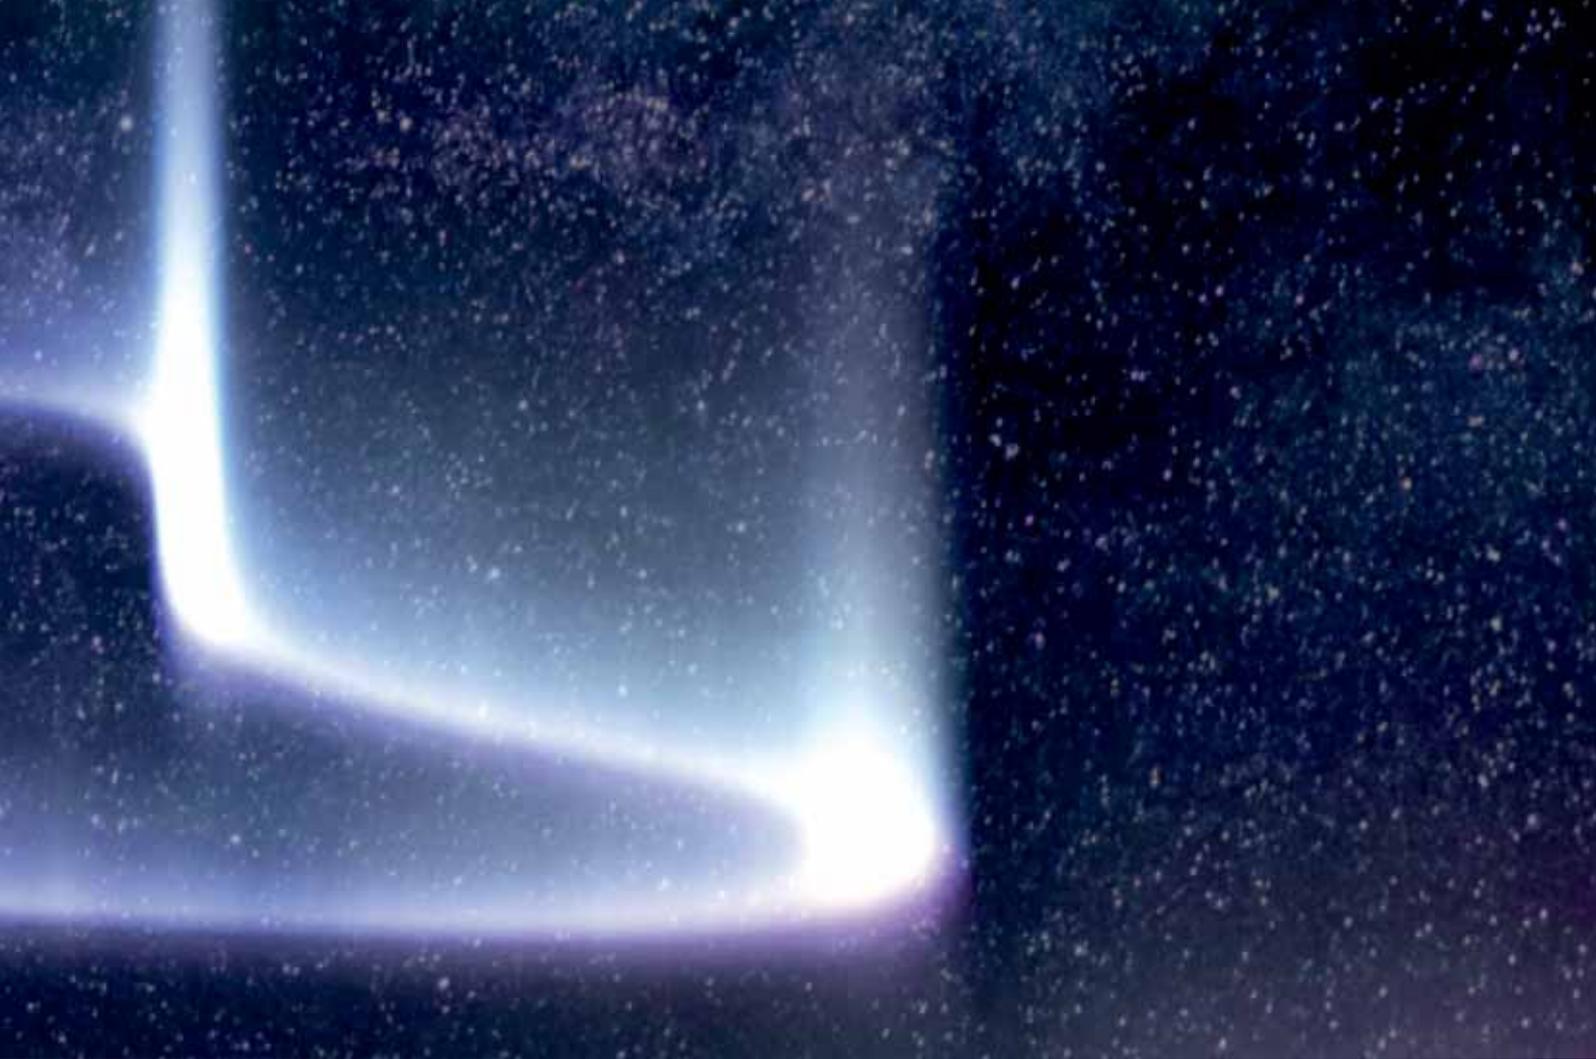

## ADDITIFS:

21 DURCISSEURS

26 TECHNOLOGIE 2.0

33 VERNIS

34 PRIMAIRES

36 MASTICS

38 AUTRES

40 TABLEAU DES QUANTITÉS



Z

# TECHNOLOGIE SPECTRAL 2.0

## LA TECHNOLOGIE LA PLUS RAPIDE

### SUR LE MARCHÉ\*

Agissez en harmonie avec l'environnement et économisez votre temps tout en garantissant des résultats parfaits.

Si vous cherchez un système complet et technologiquement innovant qui vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats de travail et les normes les plus élevées en termes de travaux de peinture – optez pour Spectral 2.0 qui répondra certainement à vos besoins.

Tout travail de réparation requiert une approche individuelle en fonction de la nature des dégâts et des besoins du propriétaire. Pour cette raison, nous vous offrons toute une gamme de technologies et de traitements de réparation.

SPECTRAL 2.0 est adapté aux besoins des vernisseurs et des propriétaires des services de peinture :

- DÉFINITION DE NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE PEINTURE AUTOMOBILE
- SOUTIEN LA GESTION DU SERVICE
- OPTIMISATION DU PROCESSUS DE RÉPARATIONS :
  - permet d'économiser du temps
  - assure une qualité supérieure
  - réduit les frais

OPTEZ POUR LA TECHNOLOGIE - CHOISISSEZ SPECTRAL 2.0

Collaborez avec une entreprise leader de l'innovation dans le secteur des peintures pour automobiles. Nous mettons sur le marché des solutions novatrices utilisées avec succès par les plus grands services de peinture. Maintenant, c'est à vous !

# FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET SOUTIEN TECHNIQUE

Des formations professionnelles et des présentations spécialisées sont réalisées aussi bien dans les ateliers de peinture automobile que dans notre centre de formation. Notre équipe de techniciens et de formateurs hautement qualifiés fournit des conseils, l'assistance et un accès permanent à un vaste savoir-faire dans le domaine de l'application des produits de peinture Spectral 2.0.

L'assistance technique est à la charge de nos représentants qui sont en contact direct avec vous. Ils fournissent des informations sur les nouveaux produits et aident à sélectionner les produits et les technologies assurant la plus grande efficacité et la qualité supérieure des prestations





## ESSAYEZ VOUS-MÊME

Prenez une décision stratégique. Il est important de savoir que tous les composants ont été conçus et testés pour fonctionner ensemble et minimiser le risque de défauts de peinture automobile. Réalisez une réparation complète et rapide tout en conservant pleinement la garantie technologique.

Ce système se base sur des matières premières de qualité supérieure à partir desquels notre équipe de spécialistes de laboratoire a développé et amélioré les produits.





## SYSTÈME TEINTOMÉTRIQUE

**SYSTÈME DISCOVER COLOR** doté d'un module de correction automatique. C'est un processus avancé et innovant qui, dans de nombreux cas, aide à obtenir de meilleurs résultats – la recette originale retrouvée par le système est corrigée par le logiciel de manière à imiter le mieux possible la surface mesurée.

## SPECTROPHOTOMÈTRE

- ergonomique et mobile
- facile à utiliser
- logiciel clair permettant de créer des archives de recettes
- mécanismes avancées de corrections automatiques et manuelles
- logiciel adapté aux couleurs aux effets les plus récents

## CarColor

Le logiciel CarColor et sa base de recettes permettent de corriger le surdosage et de tenir sa propre archive de recettes. Vous pouvez mener une gestion avancée des stocks, gérer et archiver les réparations réalisées dans votre atelier.

- recherche de la recette d'une couleur dans le système Spectral
- sélection d'une alternative convenable et affichage de la recette
- évaluation de la quantité de peinture requise pour peindre un élément/des éléments en question
- recherche d'une fiche correspondant à l'alternative sélectionnée
- évaluation de la recette permettant le développement des systèmes coloristiques
- base de recettes préférées
- accès immédiat à la base de recettes mise à jour
- recherche des recettes concernant les additifs (vernis et primaires en toute configuration) dans le système Spectral
- accès à la version complète et mise à jour de la documentation

Download the app and use the **CarColor MOBILE** software :







## SPECTRAL WAVE 2.0 SYSTÈME DILUABLE À L'EAU

Spectral WAVE 2.0, un système de sélection de couleurs automobiles innovant et diluable à l'eau, est un projet développé par NOVOL. Les produits Spectral WAVE 2.0 sont efficaces, faciles à appliquer et à raccorder avec un excellent pouvoir couvrant et temps de séchage.

- pigments solides (y compris les pigments à faible concentration pour faciliter la coloration)
- pigments d'aluminium (argentés, dorés et orange)
- pigments nacrés
- pigments Xirallic®
- liant pour couleurs à trois couches
- contrôleur de flop (distribution de grains)
- diluant spécial en version standard et lente (pour les travaux à une température supérieure à 30°C)
- activateur et convertisseur pour obtenir un système à couche unique pour éléments extérieurs et intérieurs

# IL EST UTILE DE CALCULER

Les clients des services attendent une réparation parfaite et rapide. Face au coût élevé de la main-d'œuvre et aux exigences d'une clientèle de plus en plus consciente, le gain de temps est crucial.



LE SYSTÈME  
LE PUS RAPIDE  
SUR LE MARCHÉ\*

## SPECTRAL SPECIAL EDITION

Pigments spéciaux, nécessaires pour obtenir les couleurs spécifiques proposées par les constructeurs automobiles.

- pigments Colorstream® (multicolor)
- pigments Xirallic® supplémentaires
- pigments®Pyrisma
- aluminium rouge

*\*selon les tests NOVOL*

Simple, propre, avec réglage du dosage.  
Le système d'emballage  
TAKE-SHAKE-USE garantit un confort  
d'utilisation et une application  
facile et rapide.

Appliquez sans évaporation entre  
les couches.

En utilisant le système WAVE 2.0,  
le résultat obtenu sera régulier, les couleurs  
stables et l'ombrage efficace.



# SPECTRAL BASE 2.0

## SYSTÈME TEINTOMÉTRIQUE



APPLICATION FACILE  
DE LA COULEUR

Vous êtes intéressé par d'autres solutions que celles diluables à l'eau ? Nous vous proposons Spectral BASE 2.0, un système teintométrique de sélection de couleurs.

Nous savons combien de facteurs influencent le changement de couleur et combien il peut être difficile pour un coloriste de choisir une couleur de sorte à ce qu'elle corresponde au mieux à l'élément adjacent.



Optez pour le système BASE.2.0 si vous tenez à un pouvoir couvrant élevé.

Réduisez la consommation de matériaux utilisés, réduisez la durée d'utilisation de la cabine de pulvérisation, offrez-vous la possibilité d'ombrages.



## PIGMENTS ET OUTILS NÉCESSAIRES

- pigments solides (dont Flop controller B-D10)
- pigments d'aluminium (argentés, dorés, orange)
- pigments nacrés
- pigments Xirallic®
- liant pour couleurs à trois couches

### **SPECTRAL SPECIAL EDITION**

Pigments spéciaux, nécessaires pour obtenir les couleurs spécifiques proposées par les constructeurs automobiles.

- pigments Colorstream® (multicolor)
- pigments Xirallic® supplémentaires
- pigments® Pyrisma
- aluminium rouge



## SPECTRAL 2K SYSTÈME ACRYLIQUE

C'est un système économique, offrant une large gamme de couleurs et un excellent pouvoir couvrant. En choisissant le système acrylique Spectral 2K, vous avez la possibilité de le tester directement dans votre garage ou dans notre centre de formation.

- mono-émaux de couleur
- durcisseurs (libres, standard et rapides)
- diluants (libres, standard et rapides)
- additif matifiant
- sous-couches en gris spectraux et autres (voir additifs)



LARGE GAMME  
DE COULEURS

# UN EXCELLENT POUVOIR COUVRANT ET L'APPLICATION DANS TOUTES LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

L'utilisation de Spectral 2K garantit une peinture rapide et économique dans des couleurs de véhicules utilitaires et particulières résistantes.

Les durcisseurs et les diluants disponibles en trois vitesses permettent de travailler dans pratiquement toutes les conditions météorologiques et de peindre des surfaces de différentes tailles.

**LENT**

**STANDARD**

**RAPIDE**

Les colorbox spéciaux permettent d'obtenir un rendu de couleur parfait.

Vous pouvez choisir par vous-même vos additifs.



# SPECTRAL SPOT REPAIR

## RÉPARATIONS PONCTUELLES

Vos clients vous demandent d'enlever des bosses légères, des frottements sur carrosseries, des rayures, des égratignures sur les pare-chocs, les rétroviseurs ou les poignées ?

- une petite surface, en principe concernant un seul élément
- sans démontage de l'élément qui nécessite la réparation
- consommation peu importante de matériaux de peinture
- durée de réparation express (durée de réparation maximale prévue 1 heure)
- coûts inférieurs par rapport aux coûts d'une réparation standard

Les réparations ponctuelles requièrent une approche spécifique en matière de technologie et la mise en œuvre des matériaux de peinture.





## PRODUITS NÉCESSAIRES :

**MASTICAGE** - mastic de finition Spectral GLAZE

**ISOLATION** - primaire epoxy aérosol Spectral UNDER 395

**REPLISSAGE** - primaire acrylique de remplissage Spectral UNDER 00-RACE

ou primaire acrylique aérosol Spectral UNDER 355 SPRAY

**COULEUR** - système mélangeur Spectral WAVE 2.0

**VERNIS INCOLORES** - Spectral KLAR 565-00



# SPECTRAL PLAST

## PEINTURE DES MATIÈRES PLASTIQUES

Compte tenu de la diversité des matières plastiques, le cas le plus difficile pour un atelier de carrosserie est de peindre un composant livré à l'état brut. Dans la pratique, il est possible qu'un pare-choc ou un aileron qui doit être peint soit en polypropylène ou en polypropylène modifié avec du caoutchouc par exemple.

Le matériau ABS sera utilisé pour peindre les coques de rétroviseurs ou les enjoliveurs, et les mélanges PC/PBT pour les garde-boue, les capots arrière.



## SPECTRAL PLAST

MASTIC POUR MATIÈRES PREMIÈRES

- flexible, minimise le risque de fissuration
- augmente la capacité de résistance aux chocs
- se caractérise par une excellente adhérence aux matières plastiques



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL PLAST 705

PRODUIT AUGMENTANT L'ADHÉRENCE

- améliore l'adhésion
- produit essentiel pour peindre des éléments propylènes et de ses mélanges.
- produit recommandé lors de la peinture des autres matières



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL PLAST 775

PLASTIFIANT POUR LES PRODUITS EN ACRYLIQUE ET EN POLYURÉTHANE

- augmente la flexibilité
- dédié pour une application sur les éléments souples d'une carrosserie en matières premières
- empêche la formation des fissures et de l'écaillage du primaire et de la peinture



## SPECTRAL PLAST 815

NETTOYANT POUR MATIÈRES PREMIÈRES

- élimine de manière efficace les impuretés des graisses et des silicones
- améliore l'adhérence aux matières plastiques
- agit antistatique



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL PLAST 825

ADDITIF AUGMENTANT L'ADHÉRENCE AUX MATIÈRES PLASTIQUES

- dédié à une application en tant qu'additif aux primaires à deux composants ou individuellement en tant que primaire monocomposant
- produit essentiel pour peindre des éléments propylènes et de ses mélanges.
- produit recommandé lors de la peinture des autres matières



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.





## ADDITIFS SPECTRAL

Il est essentiel de respecter la technologie recommandée par le fabricant. Il est facile de gâcher le résultat final par une mauvaise combinaison de produits de différentes qualités.

Les produits Spectral garantissent une réparation de qualité grâce à des produits qualitatifs, au savoir-faire du peintre et à l'équipement dont il se sert.

Les additifs Spectral constituent un ensemble de produits complétant nos technologies. Ils sont issus d'un travail se basant sur les tendances les plus récentes et l'innovation de notre laboratoire de Recherches et de Développement.

La gamme de produits Spectral comporte :

- DES VERNIS
- DES PRIMAIRES
- DES MASTICS
- DES DURCISSEURS, DILUANTS, NETTOYANTS

# AVANTAGES DE L'UTILISATION DES DURCISSEURS À DIFFÉRENTE VITESSE

Lire la suite →



**LENT**



**RAPIDE**

Le bon choix de la vitesse du durcisseur et de diluant permet d'obtenir  
Une performance optimale du produit dans différentes conditions (température,  
taux d'humidité) et en cas des réparations de tailles différentes.

## LENT/EXTRA LENT

- permet de peindre de grandes surfaces même à des températures élevées,
- il assure une bonne fluidité,
- diminue la poussière.



## RAPIDE

- permet un travail efficace même à des basses températures.
- il raccourcit le temps de séchage et de durcissement,
- il assure un ponçage correcte.



# KLAR 505-00


## VERNIS ACRYLIQUE VHS

### UNE COMPOSITION POUR TOUS CEUX QUI ATTENDENT ENCORE PLUS DE SATISFACTION DE LEUR RÉPARATION

Une nouvelle dimension de brillance et une profondeur inédite qui ravit. Développé à contre-courant de la tendance actuelle du séchage rapide afin d'obtenir une beauté exceptionnelle. Le temps ouverture prolongé permet de conférer au revêtement une structure idéale, quelle que soit la température ambiante.



2:1


DIN 4/20°C  
17÷19 s20°C - 12 jours  
60°C - 30 min

# KLAR 535-00


## BIT OF MAT



**LA VIE EST TROP COURTE  
POUR CONDUIRE  
DES VOITURES ENNUYEUSES  
- BIT OF MAT**



4:1  
+40-50%



DIN 4/20°C  
18±20 s



20°C-16 jours  
60°C-30 min

Le vernis acrylique incolore de ceux qui cherchent une finition mate idéale avec une surface impeccable et une excellente résistance.  
L'application du vernis acrylique incolore n'a jamais été si simple et efficace.

Que vous vernissiez toute la voiture ou seulement un petit détail, vos attentes seront satisfaites avec une qualité sans précédent !  
Harmonisez le rythme et optez pour votre propre **BIT OF MAT**.


# KLAR 545-00

## VERNIS ACRYLIQUE VHS

**LE MONDE CHANGE SOUS NOS YEUX.  
L'ÉLECTROMOBILITÉ EST DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ DU QUOTIDIEN.  
ELLE EST ÉGALEMENT UNE SOURCE DE MOTIVATION  
POUR ÉVOLUER DANS NOTRE SECTEUR.**



Les laboratoires NOVOL ont mis au point une technologie qui répond à toutes les exigences de sécurité en matière de peinture des véhicules électriques et hybrides sans retirer les batteries. Une réduction de la consommation d'énergie sans affecter le temps nécessaire à l'application de la peinture.



**NOUS VOUS DONNONS LE CHOIX**



2:1



DIN 4/20°C  
16±18 s



20°C-3 jours  
40°C-15 min



# KLAR 565-00



# EXPRESS EXPRESS

Spectral KLAR 565 a désormais un successeur : Spectral Klar 565-00. Il s'agit là encore d'un produit révolutionnant le marché de la retouche automobile. Ses propriétés, en combinaison avec les autres éléments du système Spectral 2.0, contribuent à réduire considérablement le temps de réparation d'un véhicule, quel que soit le nombre de pièces à traiter.



2:1



DIN 4/20°C  
15÷17 s



20°C -3 jours  
60°C -5 min



NOUVEAU



## SPECTRAL KLAR 505-00 VHS

VERNIS ACRYLIQUE INCOLORE VHS

- très haute brillance et excellente qualité de surface
- effet « miroir » possible
- le temps d'ouverture et de séchage plus long permettent de peindre de grandes surfaces et/ou à haute température



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL KLAR 525-00 VHS

VERNIS ACRYLIQUE INCOLORE VHS

- dureté finale très élevée et haute brillance
- réduit la durée de polissage à 20 min. à 60°C
- application sur grandes et petites surfaces



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

NOUVEAU



## SPECTRAL KLAR 535-00 MAT

VERNIS ACRYLIQUE MAT

- surface parfaitement mate et uniforme
- facile à appliquer et possibilité d'obtenir tous les niveaux de mat
- idéal pour les petits éléments comme pour les grandes surfaces



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL KLAR 545-00 VHS

VERNIS INCOLORE VHS – ENERGY SAVING

- résines exceptionnelles permettant un chauffage efficace à partir de 40 °C
- haute qualité de surface et très bonne brillance
- recommandé pour peindre les voitures électriques et hybrides



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL KLAR 565-00 VHS

VERNIS ACRYLIQUE INCOLORE VHS

- séchage extrêmement rapide, prêt pour le polissage après 5 min. à 60°C ou après 20 min. à 40°C
- application sur grandes, petites surfaces mais aussi voitures complètes
- bon comportement de nivellement, dureté et brillance



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL UNDER 00-RACE



PRIMAIRE ASPARTIQUE

- séchage extrêmement rapide, prêt pour le polissage après 20 minutes à 20°C
- bonnes propriétés de remplissage
- traitement très facile



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL UNDER 325-00



PRIMAIRE ACRYLIQUE

- idéal pour une application mouillé sur mouillé
- parfaitement lisse
- permet une application sur cataphorèse sans polir



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL UNDER 355-00



PRIMAIRE ACRYLIQUE DE REMPLISSAGE FORT

- permet l'application de couches très épaisses
- ne requiert pas d'évaporation
- excellent pour un usinage mécanique à sec



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL UNDER 365-00

### PRIMAIRE ACRYLIQUE MULTIFONCTION

- destiné à être utilisé comme mastic, couche intermédiaire et mouillé sur mouillé
- réduit la durée du traitement grâce à une surface parfaitement lisse
- permet une application sur cataphorèse sans polir



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL UNDER 375-00

### APPRÊT GARNISSANT À SÉCHAGE RAPIDE

- temps de séchage très court. Ponçable après 1h 30min en 20°C. Permet une économie d'énergie par rapport aux apprêts traditionnels.
- adapté au séchage aux basses températures des 5°C (ponçable après 7h)
- fort pouvoir garnissant. 200 micron d'épaisseur après séchage de trois couches.



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL UNDER 385-00

### PRIMAIRE ÉPOXY

- fournit le plus haut niveau d'isolation et de protection des composants de carrosserie
- se distingue par une surface extrêmement lisse, même après application sur les bords
- permet d'appliquer le mastic après seulement 30 minutes (20°C)



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



# UNDER 365-00

## MULTIFONCTION PRIMAIRE ACRYLIQUE

- + Propriétés de remplissage élevées
- + Peut être appliqué sans ponçage sur les pièces d'origine revêtues par cataphorèse
- + Possibilité d'application sans temps d'évaporation
- + Peut être utilisé comme remplisseur ou dans un système humide sur humide
- + Excellent usinage à sec
- + Système avec tons de gris
- + Surface lisse



Version  
de remplissage:  
3:1  
Version apprêt:  
3:1+0,6  
Version humide  
sur humide:  
3:1+1,2



DIN 4/20° C  
18÷20 s  
Version  
de remplissage:  
26÷30 s  
Version apprêt:  
17÷21 s  
Version humide  
sur humide:  
15÷17 s



P360÷P500  
P600÷P1000

# SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

# LE TEMPS COMPTÉ

## UNDER 375-00

### APPRÊT GARNISSANT À SÉCHAGE RAPIDE



» Temps de durcissement très court. 1h30min en 20°C pour un épaisseur de 150 µm

» Permet de réduire les factures d'énergie ( sèche dès 5°C)

» Fort pouvoir garnissant. 200 micron d'épaisseur après séchage de trois couches.

» Peut être appliqué sans ponçage sur les pièces d'origine revêtues par cataphorèse



4:1: 0=0.4



DIN 4/20°C  
28÷52 s



90 min/20°C  
20 min/60°C



ENERGY SAVING



MONEY SAVING



ELECTRIC  
& HYBRID FRIENDLY



**SPECTRAL**  
COLOR TECHNOLOGY


**UNDER  
385-00**

PRIMAIRE ÉPOXY

NOUVEAU



**PRÊT AU  
COMBAT**



1:1



DIN 4/20°C  
13÷14 s



P360÷P500  
P600÷P1000

- + Fournit le plus haut niveau d'isolation et de protection des composants de carrosserie (y compris celles en plastique)
- + Se distingue par une surface extrêmement lisse, même après application sur les bords
- + Permet d'appliquer le mastic après seulement 30 minutes (20 °C)
- + La couleur olive de la base permet d'imiter la cataphorèse

## SPECTRAL KLAR 565 VHS

VERNIS INCOLORE ACRYLIQUE VHS

- prêt au polissage après 15 min. à 60°C  
ou après 30 min. à 50°C
- application sur grandes, petites surfaces mais aussi voitures complètes
- garantie une haute dureté totale tant lors d'un durcissement à une température supérieure qu'à température ambiante



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL KLAR 585

VERNIS INCOLORE ACRYLIQUE

- pour la réparation de petites et grandes surfaces
- une teneur très élevée en matières solides
- rendement élevé et très bonne aptitude à l'étalement



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL KLAR 575 SR

VERNIS INCOLORE ACRYLIQUE

- très résistant aux fissures Scratch Resistant (SR)
- application facile
- adapté à des conditions d'application variées



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.





## SPECTRAL UNDER 335

PRIMAIRE ACRYLIQUE MULTIFONCTION

- conçu pour une application en tant que produit de remplissage ou d'isolation
- assure une surface lisse dans toutes les options
- compris dans le système de gris spectraux



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL UNDER 365

PRIMAIRE ACRYLIQUE UNIVERSEL

- permet une application sur cataphorèse sans polir
- conçu pour une application en tant que produit de remplissage ou d'isolation
- très bon pour un traitement mécanique à sec



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL UNDER 345

PRIMAIRE RÉACTIF

- assure une excellente protection chimique anti-corrosion
- augmente l'adhésion aux surfaces métalliques
- application rapide



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL UNDER 355 SPRAY

PRIMAIRE ACRYLIQUE DE REMPLISSAGE AÉROSOL

- séchage rapide
- très bonnes propriétés de remplissage
- contient des additifs spéciaux anti-corrosion



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



## SPECTRAL UNDER 395 SPRAY

PRIMAIRE EPOXY ANTI-CORROSION AÉROSOL

- idéal pour les réparations ponctuelles, pour des « ponçages légers »
- contient des additifs spéciaux anti-corrosion
- permet une application en tant que primaire pour les réparations ponctuelles



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



P1

P2

P4

OLIVE GREEN

NOUVEAU

## SPECTRAL SOFT LIGHT



### MASTIC POLYESTER MULTIFONCTION

- combine les caractéristiques du mastic de remplissage et du mastic de finition
- application facile et excellent ponçage grâce à sa texture crémeuse
- contient un indicateur montrant le mélange correct du mastic avec le durcisseur



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL FIBER LIGHT



### MASTIC POLYESTER AVEC FIBRE DE CARBONE

- excellente base avec une très faible contraction du volume
- traitement très facile et doux
- contient un indicateur de rapport de mélange avec le durcisseur



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL GLAZE



### MASTIC DE FINITION DE HAUTE LIQUIDITÉ

- surface parfaitement nivelée et lisse après application
- assure des points de passages lisses après ponçage
- contient un indicateur de mélange de mastic avec le durcisseur



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

## SPECTRAL SOFT


### MASTIC MULTIFONCTION

- durcissement rapide
- combine les caractéristiques du mastic de remplissage et du mastic de finition
- application très facile



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



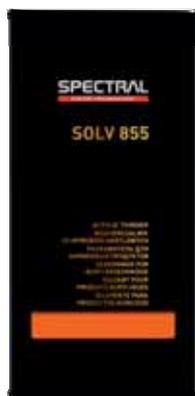

## SPECTRAL SOLV 855

DILUANT POUR LES PRODUITS EN ACRYLIQUE


Versions disponibles :

EXTRA LENT

LENT

STANDARD

RAPIDE

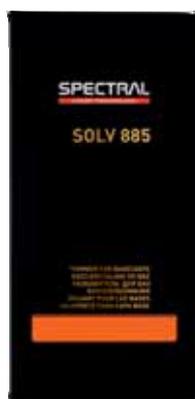

## SPECTRAL SOLV 885

DILUANT POUR LES VERNIS DE BASE BASE 2.0

Versions disponibles :

EXTRA LENT

LENT

STANDARD

RAPIDE



## SPECTRAL EXTRA W 785

DILUANT À BASE D'EAU

- comporte des agents tensioactifs
- élimine les impuretés ioniques (sel) de la surface
- nettoie la poussière des rayures de ponçage



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.


## SPECTRAL EXTRA 785

### NETTOYANT UNIVERSEL

- élimine de manière efficace les impuretés des graisses et des silicones
- garantit un confort de travail grâce à sa lente évaporation
- odeur non irritante



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.

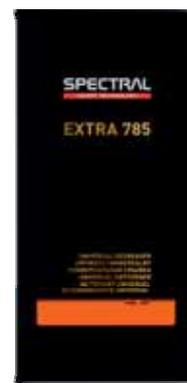

## SPECTRAL EXTRA 795

### PRODUIT POUR RÉALISER LES OMBRAGES DES VERNIS DE BASE BASE 2.0

- élimine visuellement les différences de couleur dans l'endroit de contact de l'ancien revêtement et de la couche de vernis appliquée



## SPECTRAL EXTRA 895

### DILUANT RACCORD

- utilisé avec vernis incolores
- élimine visuellement les différences de couleur



## SPECTRAL EXTRA 895 SPRAY

### DILUANT RACCORD

- version aérosol, facile à appliquer
- élimine visuellement les différences de couleur



Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les principes de stockage du produit, veuillez consulter la Fiche Technique.



# TABLEAU DES QUANTITÉS

## TECHNOLOGY - 2.0

### VERNIS

PRODUIT	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>KLAR 505-00</b> vernis acrylique incolore VHS	91276	1,0 l	6
	91045	5,0 l	4
<b>KLAR 525-00</b> vernis acrylique incolore VHS	91402	1,0 l	6
	91046	5,0 l	4
<b>KLAR 535-00</b> vernis acrylique MAT	91302	1,0 l	6
<b>KLAR 545-00</b> vernis incolore VHS – ENERGY SAVING	91248	1,0 l	6
	91247	5,0 l	4
<b>KLAR 565-00</b> vernis acrylique incolore VHS	91403	1,0 l	6
	91074	5,0 l	4

### PRIMAIRES

PRODUIT	COULEUR	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>UNDER 00-RACE</b> primaire aspartique	P1 - blanc	91074	0,7 l	6
	P3 - gris	90936	0,7 l	6
	P5 - noir	90937	0,7 l	6
<b>UNDER 325-00</b> primaire acrylique	P1 - blanc	91013	1,0 l	6
	P3 - gris	90423	1,0 l	6
	P5 - noir	91014	1,0 l	6
<b>UNDER 355-00</b> primaire acrylique de remplissage fort	P1 - blanc	90929	2,8 l	2
	P3 - gris	90930	2,8 l	2
	P5 - noir	90931	2,8 l	2
<b>UNDER 365-00</b> primaire acrylique multifonction	P1 - blanc	90932	2,8 l	2
	P3 - gris	90933	2,8 l	2
	P5 - noir	90934	2,8 l	2
<b>UNDER 385-00</b> primaire époxy	olive	91385	0,8 l	6
<b>UNDER 385-00</b> primaire époxy + <b>H 6985</b>	olive	87262	0,8+0,8 l	6+6

## SPECTRAL PLAST

PRODUIT	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>PLAST</b> mastic pour matières premières	81171	0,5 kg	6
<b>PLAST 775</b> plastifiant pour les produits en acrylique et en polyuréthane	89004	0,5 l	6
<b>PLAST 705</b> produit augmentant l'adhérence	87220	0,5 l	6
<b>PLAST 705 SPRAY</b> produit augmentant l'adhérence	89022	0,5 l	6
<b>PLAST 815</b> nettoyant pour matières premières	89064	1,0 l	6
<b>PLAST 825</b> additif augmentant l'adhérence aux matières plastiques	90325	0,5 l	6

## ADDITIFS

### VERNIS

PRODUIT	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>KLAR 565</b> vernis incolore acrylique VHS	88061	1,0 l	6
	88063	5,0 l	4
<b>KLAR 575</b> vernis incolore acrylique	88001	1,0 l	6
	88003	5,0 l	4
<b>KLAR 585</b> vernis incolore acrylique	91373	1,0 l	6
	91376	5,0 l	4

### PRIMAIRES

PRODUIT	COULEUR	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>UNDER 335</b> primaire acrylique multifonction	P1 - blanc	26651	3,5 l	2
	P3 - gris	26653	3,5 l	2
	P5 - noir	26655	3,5 l	2
<b>UNDER 345</b> primaire réactif + <b>H 6915</b>	-	87219	0,2+0,2 l	3+3
<b>UNDER 355 SPRAY</b> primaire acrylique de remplissage aérosol	- P1 - blanc	87111	0,5 l	6
<b>UNDER 365</b> primaire acrylique universel	P1 - blanc	90001	2,8 l	2
	P3 - gris	90002	2,8 l	2
	P5 - noir	90003	2,8 l	2
<b>UNDER 395 SPRAY</b> primaire epoxy anti-corrosion aérosol	P1	90409	0,5 l	6
	P2	87270	0,5 l	6
	P4	87290	0,5 l	6

# TABLEAU DES QUANTITÉS

## MASTICS

PRODUIT	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>SOFT LIGHT</b> mastic polyester multifonction	90014	1,0 l	6
<b>SOFT</b> mastic multifonction	81245	1,8 kg	6
<b>GLAZE</b> mastic de finition de haute liquidité	90290	0,88 l	8
<b>FIBER LIGHT</b> mastic polyester avec fibre de carbone	90213	1,0 l	6

## AUTRES

PRODUIT	TYPE	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>SOLV 855</b> diluant pour les produits en acrylique	standard	20662	0,5 l	10
	standard	24662	5,0 l	4
	rapide	24661	5,0 l	4
	lent	24660	5,0 l	4
	extra lent	90369	0,5 l	10
<b>SOLV 885 base 2.0</b> diluant pour les vernis de base base 2.0	standard	90589	1,0 l	6
	standard	90437	5,0 l	4
	rapide	90439	5,0 l	4
	lent	90438	5,0 l	4
	lent	91057	1,0 l	6
	extra lent	91057	1,0 l	6
<b>EXTRA W785</b> diluant à base d'eau	-	90043	1,0 l	2
<b>EXTRA 785</b> nettoyant universel	-	89046	5,0 l	4
<b>EXTRA 795 base 2.0</b> produit pour réaliser les ombrages des vernis de base base 2.0	-	4201	0,5 l	6
<b>EXTRA 895</b> diluant raccord	-	89034	1,0 l	6
<b>EXTRA 895 SPRAY</b> diluant raccord	-	89032	0,5 l	6


# TABLEAU DES QUANTITÉS


## DURCISSEURS


PRODUIT	TYPE	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
pour: <b>SPECTRAL 2K</b>				
<b>H 6005</b>	standard	85213	0,5 l	10
	standard	85216	2,5 l	4
	rapide	85226	2,5 l	4
	extra lent	90370	0,5 l	10
pour: <b>KLAR 505-00, KLAR 525-00, KLAR 535-00, KLAR 545-00, KLAR 565-00, UNDER 325-00, KLAR 525-00, KLAR 565,</b>				
<b>H 6115</b>	standard	85524	0,33 l	6
	standard	85525	0,5 l	6
	standard	85526	2,5 l	4
	rapide	85536	2,5 l	4
	lent	85546	2,5 l	4
	extra lent	90354	2,5 l	4
pour: <b>KLAR 575</b>				
<b>H 6125</b>	standard	85515	0,5 l	6
	standard	85516	2,5 l	4
	rapide	85556	2,5 l	4
pour: <b>UNDER 00 RACE, UNDER 355-00, UNDER 365-00, UNDER 335, UNDER 355, UNDER 365</b>				
<b>H 6525</b>	standard	85422	0,25 l	6
	standard	85426	0,7 l	4
pour: <b>UNDER 385-00</b>				
<b>H 6385</b>	standard	91386	0,8 l	6

## SUR COMMANDE

PRODUIT	TYPE/COULEUR	ARTICLE NO	EMBALLAGE UNITAIRE	EMBALLAGE COLLECTIF (PIÈCES)
<b>UNDER 365</b> primaire acrylique	P1 - blanc	91072	1,0 l	6
	P3 - gris	90442	1,0 l	6
	P5 - gris	90545	1,0 l	6
<b>H 6005 hardener</b> pour SPECTRAL 2K	lent	90378	0,5 l	10
<b>H 6125 hardener</b> pour KLAR 575	lent	91058	0,5 l	10
<b>H 6525 hardener</b> pour UNDER 325/335/355/365/00-RACE	lent	91058	0,5 l	10

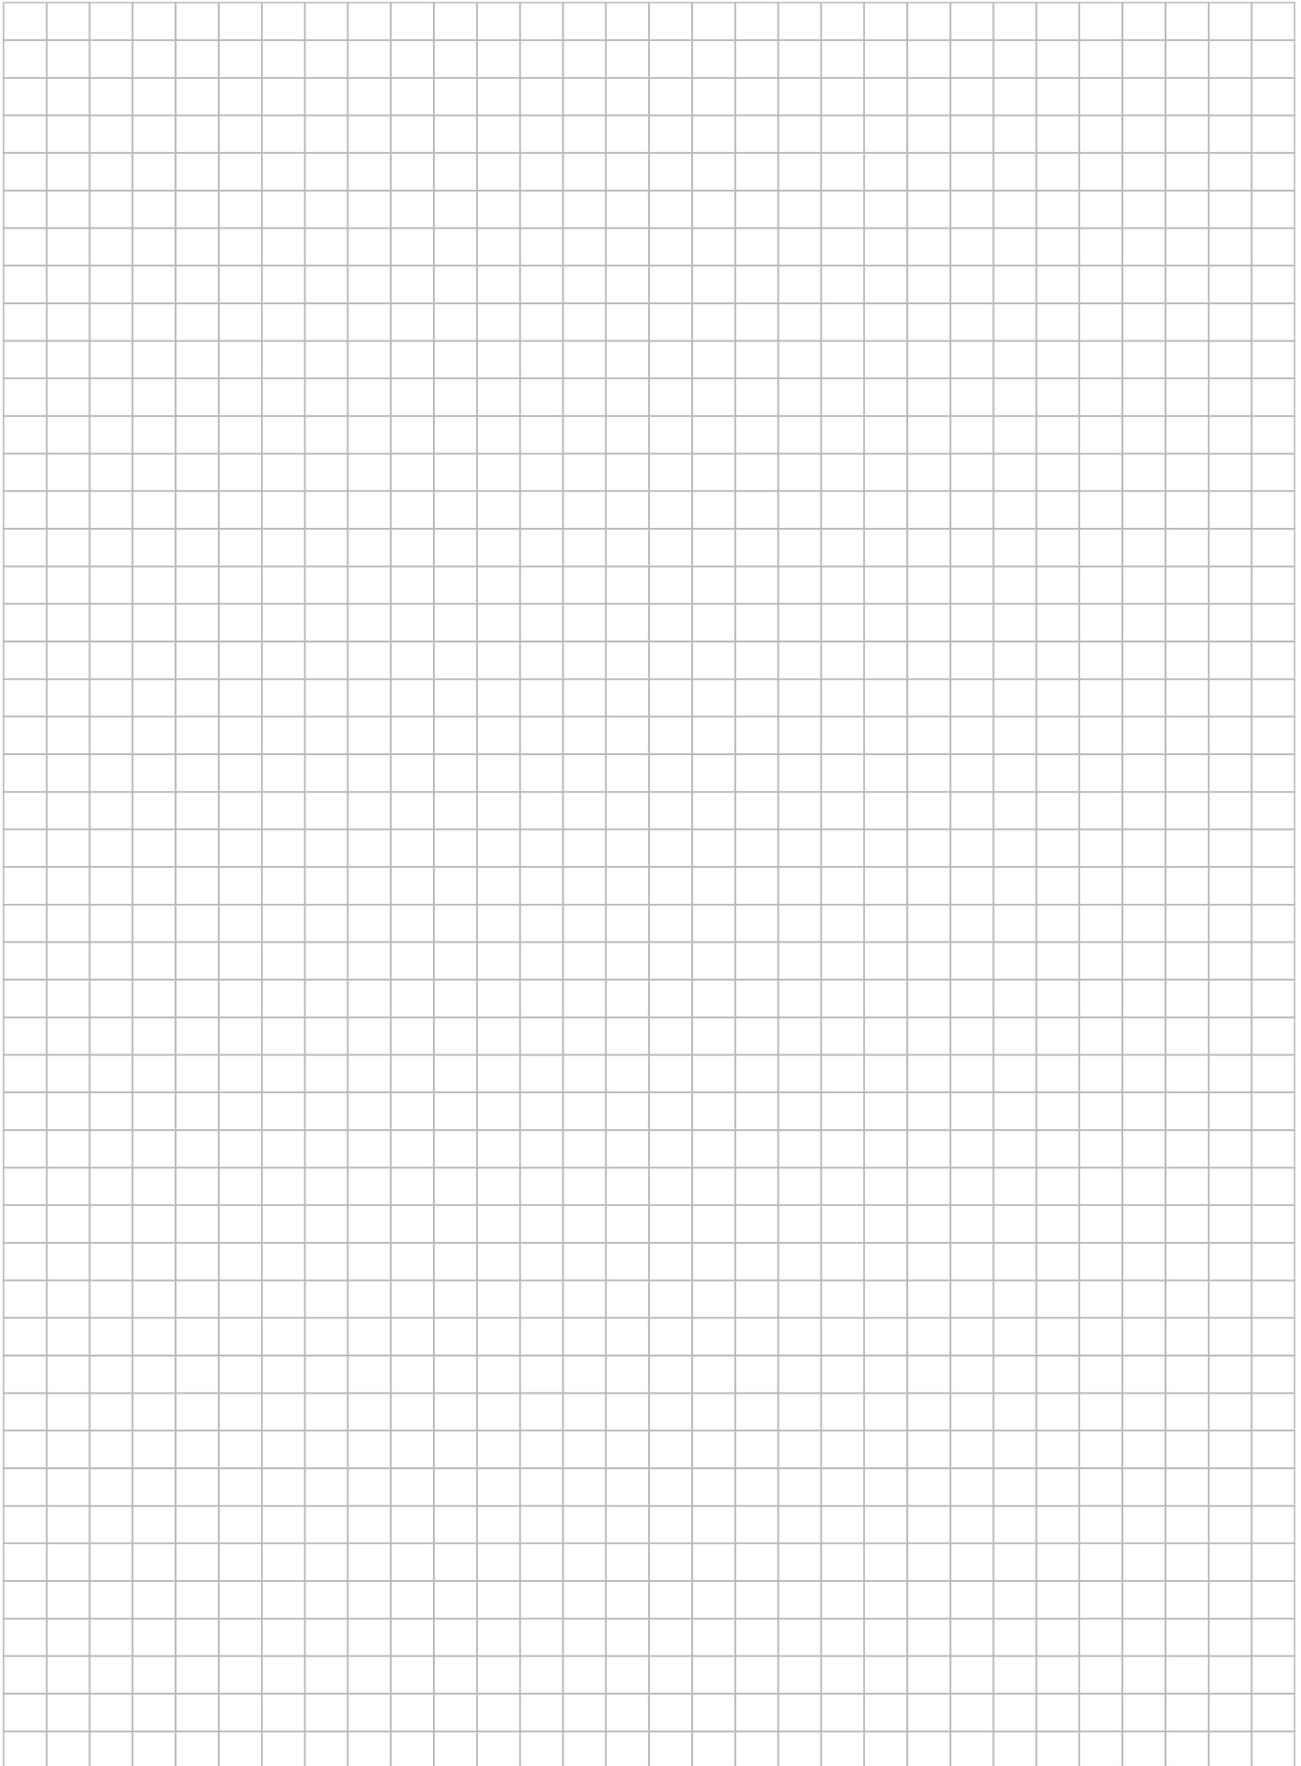

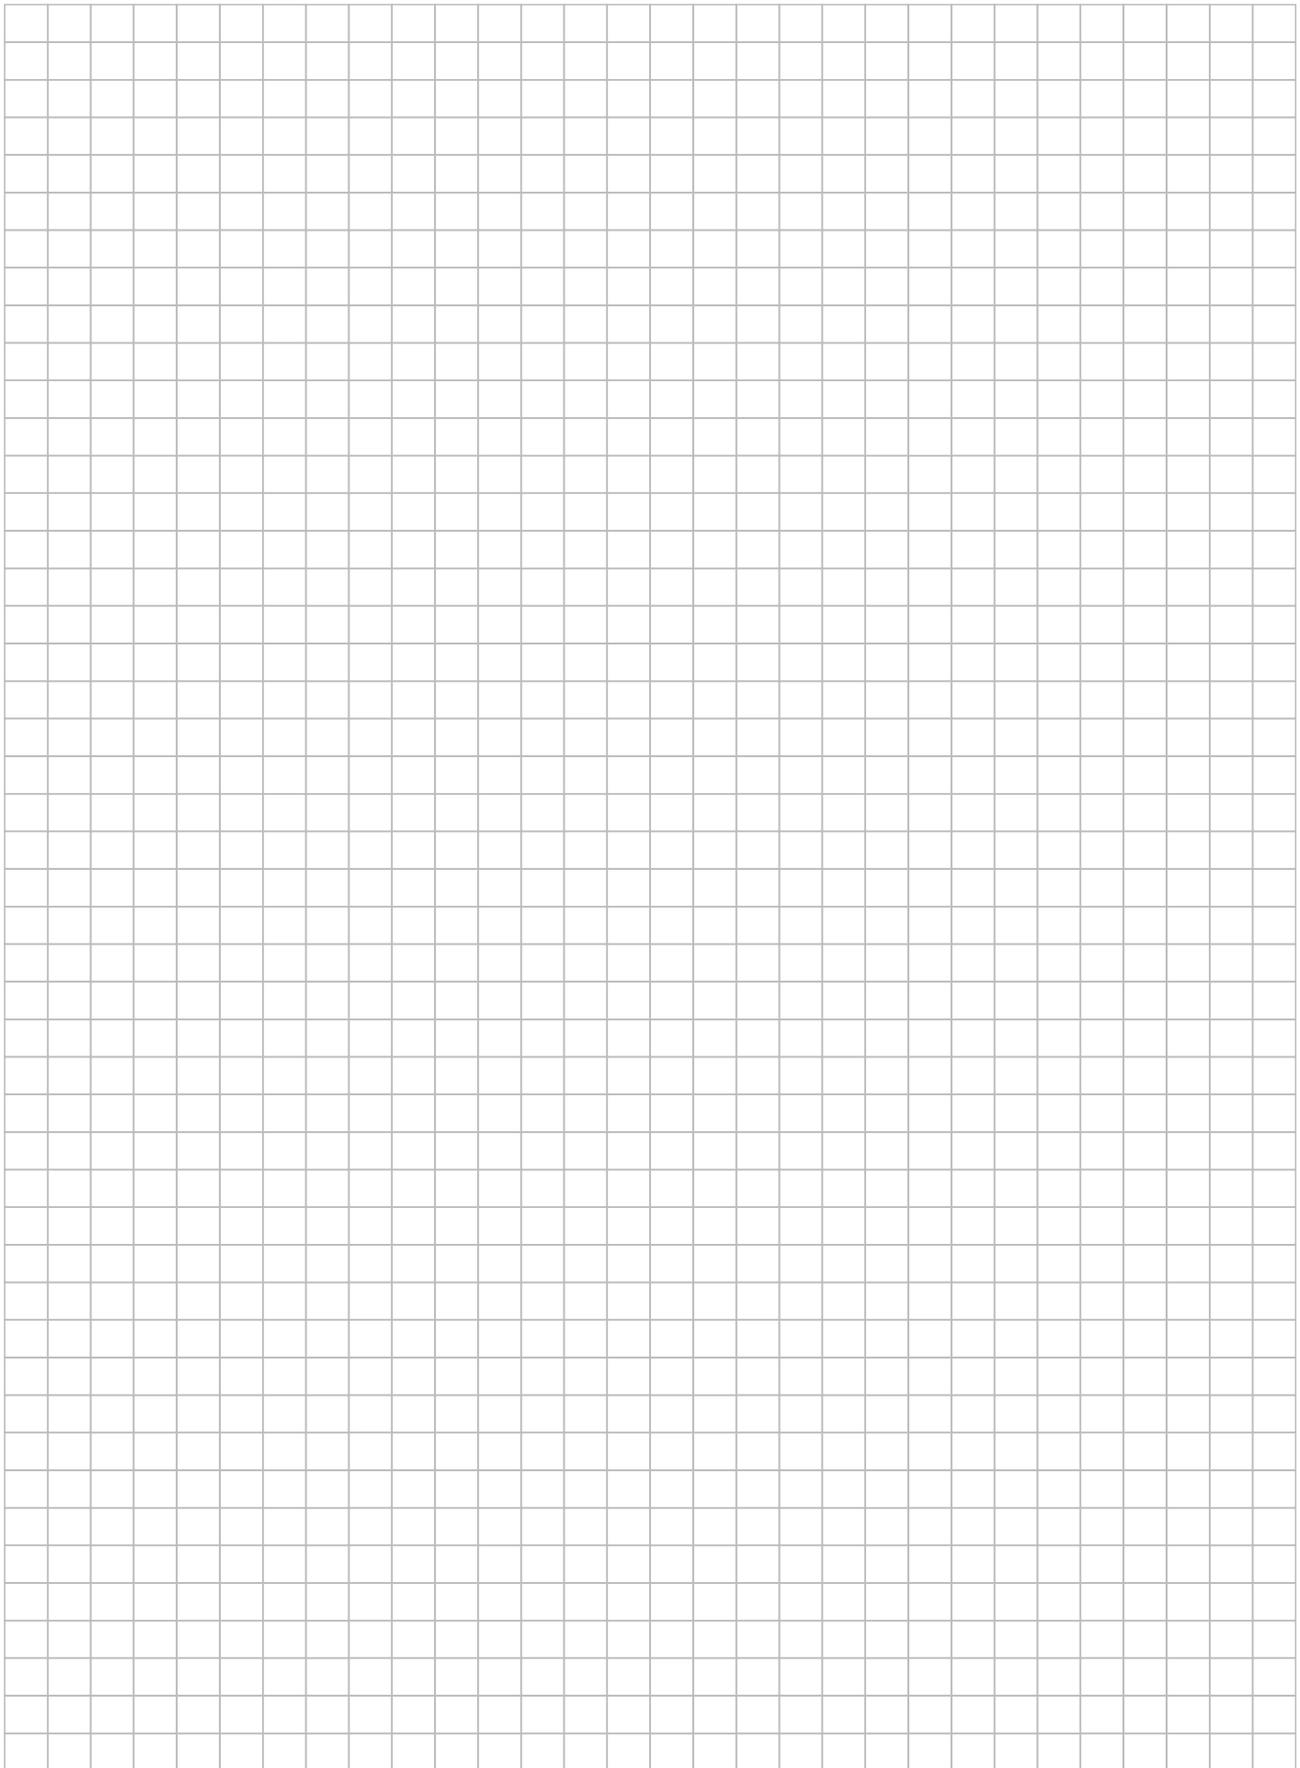

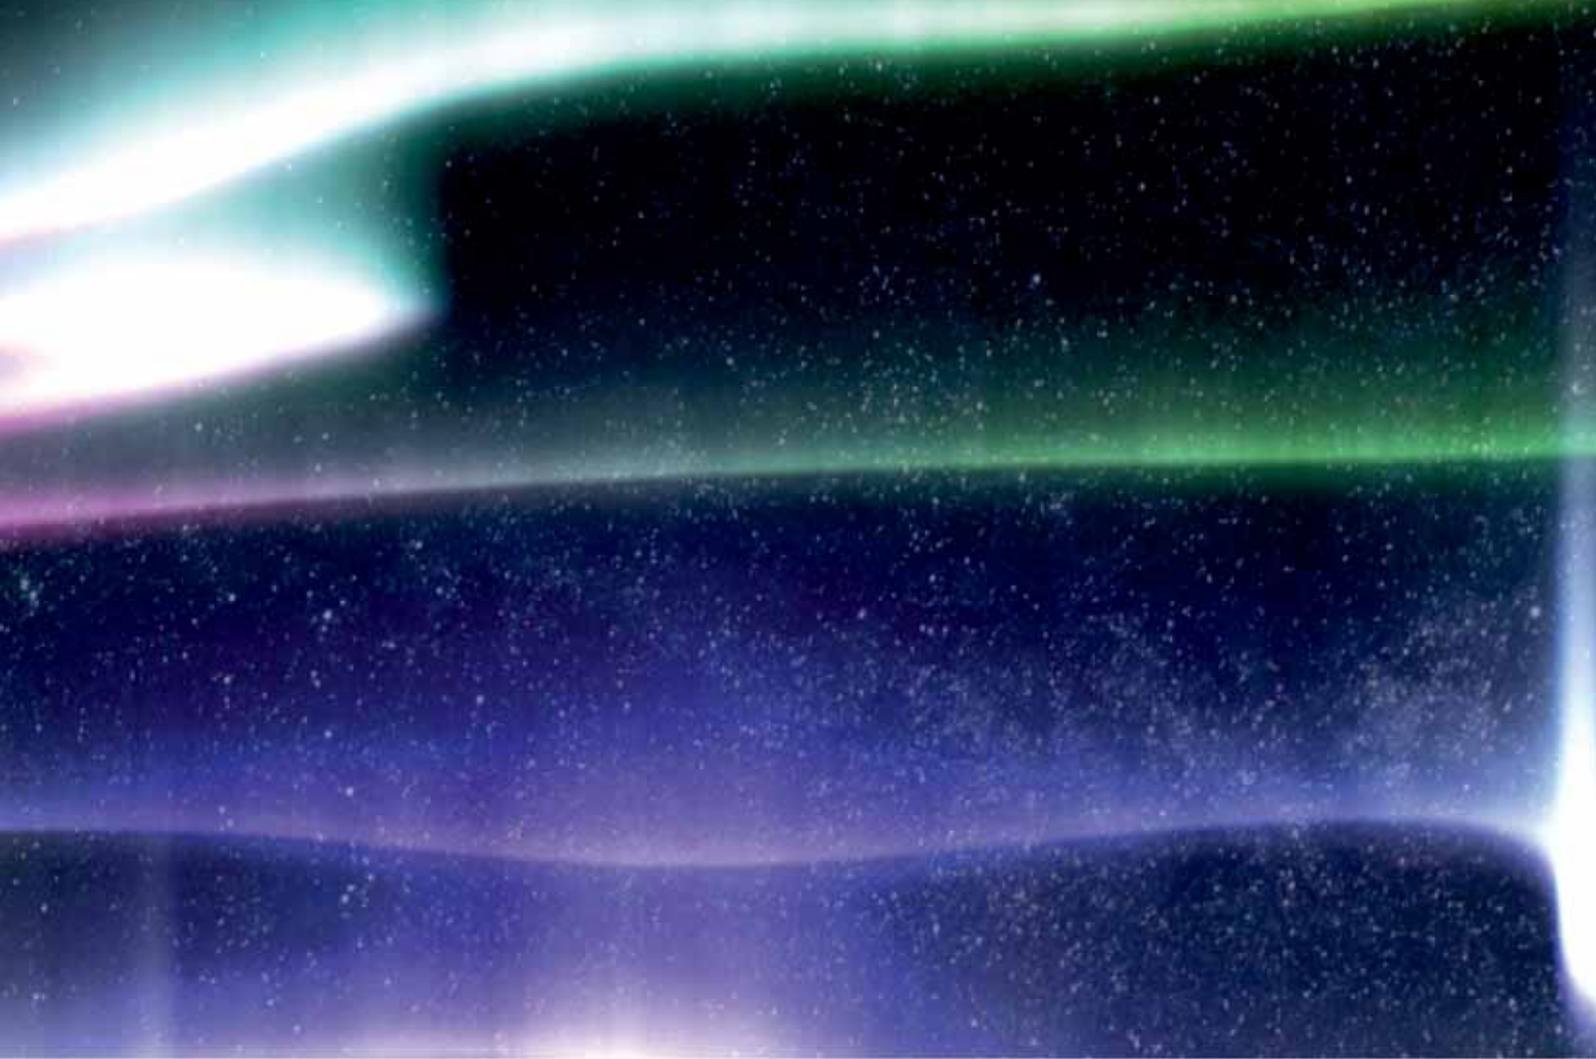

Si l'offre de Spectral vous intéresse, contactez notre représentant ou distributeur. Vous pouvez compter sur l'assistance de nos techniciens et de nos formateurs qui vous prépareront à travailler avec l'une des technologies les plus modernes en matière de peinture automobile. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et bientôt vous ne pourrez plus vous passer de Spectral. Avec nous, c'est le succès garanti !

Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées :



#### **PRÉPARATION DE LA RECETTE**

e-mail: [spectral@novol.com](mailto:spectral@novol.com)

Base des recettes en-lign :  
[online.spectral.pl](http://online.spectral.pl)



FEEL THE COLOR

FR



NOVOL Sp. z o.o.  
PL 62-052 Komorniki  
ul. Żabikowska 7/9  
téléphone +48 61 810 98 00



edition: IV.2023  
Nous nous réservons le droit aux erreurs typographiques

[spectralpaints.fr](http://spectralpaints.fr)  
[facebook.com/novolPL](https://facebook.com/novolPL)