
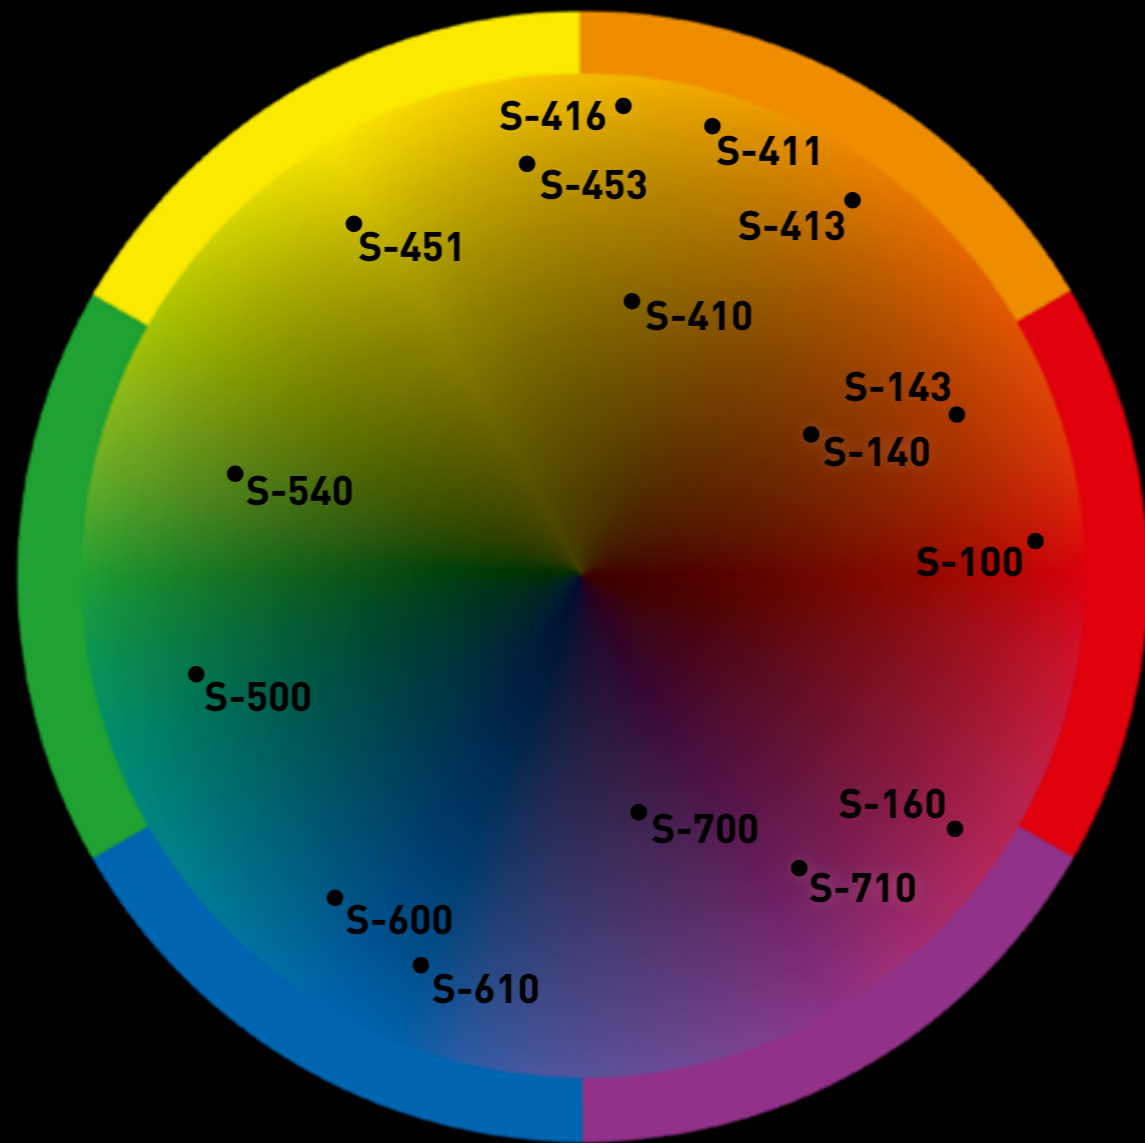


ОТТЕНКИ СЕРОГО

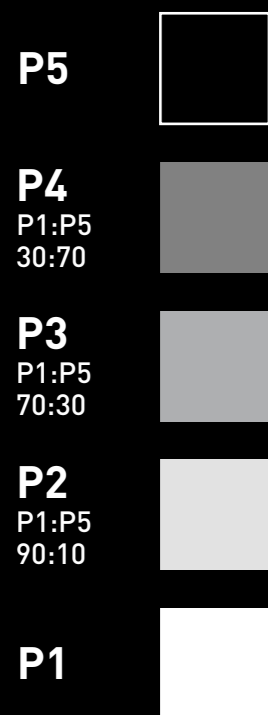

	ПО ОБЪЕМУ		
	SPECTRAL 2K SPECTRAL H 6005 или H 6115 SPECTRAL SOLV 855	3 1 10 ÷ 30%	

SPECTRAL H 6005 / 6115 SPECTRAL SOLV 855	FAST	STANDARD	SLOW	EXTRA SLOW
	15 ÷ 20 °C	20 ÷ 25 °C	25 ÷ 35 °C	+35 °C

S-D10	МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
70% объ.	полумат
100% объ.	мат

