


**СТУПЕНІ СІРОГО**

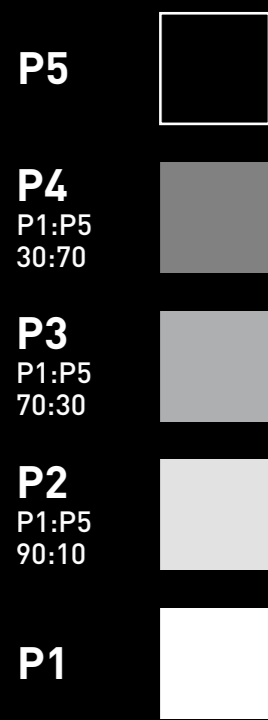

	ЗА ОБ'ЄМОМ		
	SPECTRAL 2K SPECTRAL H 6005 або H 6115 SPECTRAL SOLV 855	3 1 10 ÷ 30%	

SPECTRAL H 6005 / 6115 SPECTRAL SOLV 855	<b>FAST</b>	<b>STANDARD</b>	<b>SLOW</b>	<b>EXTRA SLOW</b>
	15 ÷ 20 °C	20 ÷ 25 °C	25 ÷ 35 °C	+35 °C

S-D10	МАТУВАЛЬНИЙ ДОДАТОК
70% об'єму	напівматовий
100% об'єму	матовий

